

## CABINA SIDE - FLO

### CARACTERISTICAS

- La Cabina SIDE-FLO, poseen bridas de 1"1/2 para acople a conductos.
- Aloja prefiltros plisados de 2" o 4" y filtros tipo Multibolsa "SONIQ", compactos C-CELL de 4" de espesor, Multidiedro POLIAIR (de 65, 85, 95 o 98% ASHRAE).
- Puertas de acceso lateral para el recambio de los filtros, construida en chapa galvanizada cal. B.W.G. Nº 14.
- Cuerpo en chapa galvanizada cal. B.W.G. Nº 16.
- Construcción opcional en:  
Acero Inoxidable  
Chapa DD cal. Nº 16 con pintura epoxi.



### PARTICULARIDADES

#### MEDIDAS INTERIORES -


La puerta se ubica del lado menor (Izquierda o derecha, según el sentido del aire. A definir con el Cliente).

NUMERO DE FILTROS (N) Y DIMENSIONES DE CONDUCTO (H x L)									
N	1X1	1X2	1X3	2X2	2X3	2X4	3X3	3X4	LONGITUD (A)
H	605	605	605	1210	1210	1210	1815	1815	(entre Bridas)
L	600	1200	1800	1200	1800	2400	1800	2400	540 mm.


LARGO DEL FILTRO	4"	12"	20"	22"	30"
X mm	0	0	135	220	425

- OPCIONAL: Cabina prolongada cubriendo la totalidad del elemento filtrante.

- "X" : Longitud de bolsa que sobrepasa de la Cabina.

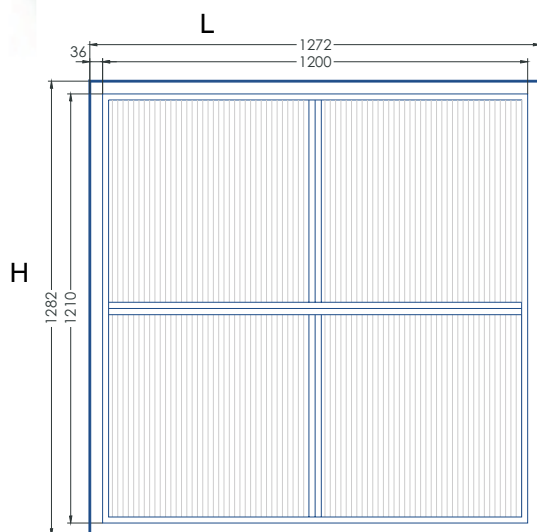

Vista Frontal

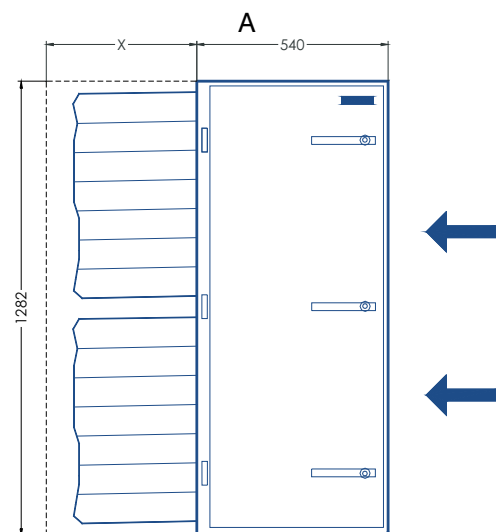

Vista Lateral